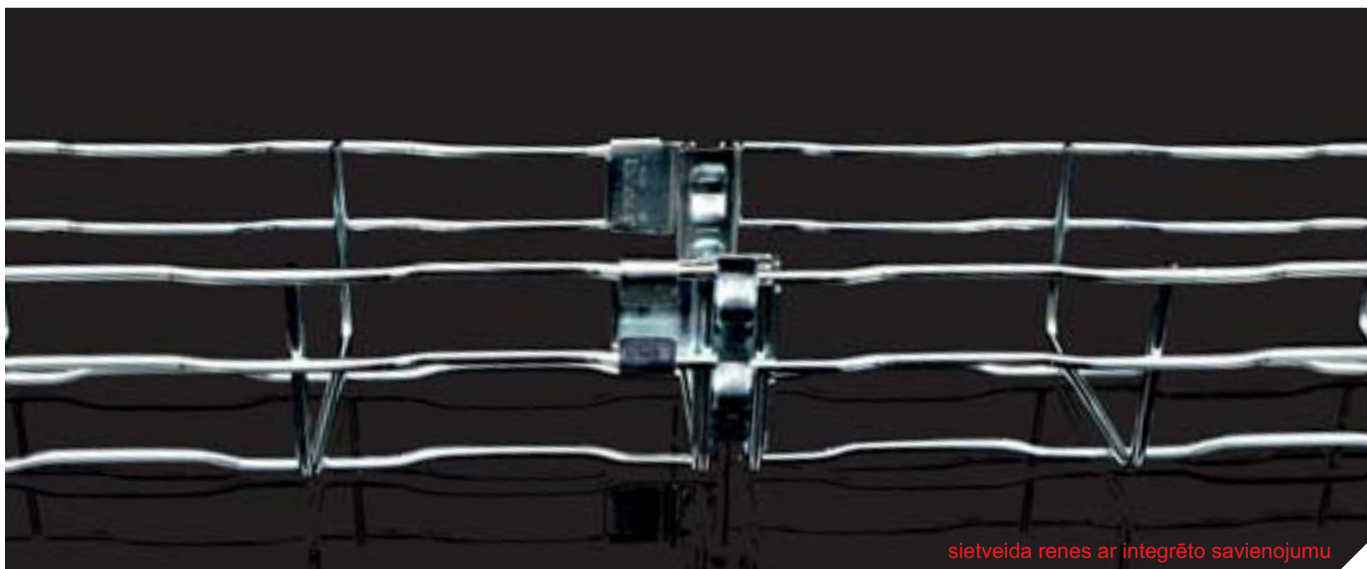



SIETVEIDA RENES AR INTEGRĒTO SAVIENOJUMU!



sietveida renes ar integrēto savienojumu


montāžas laiks

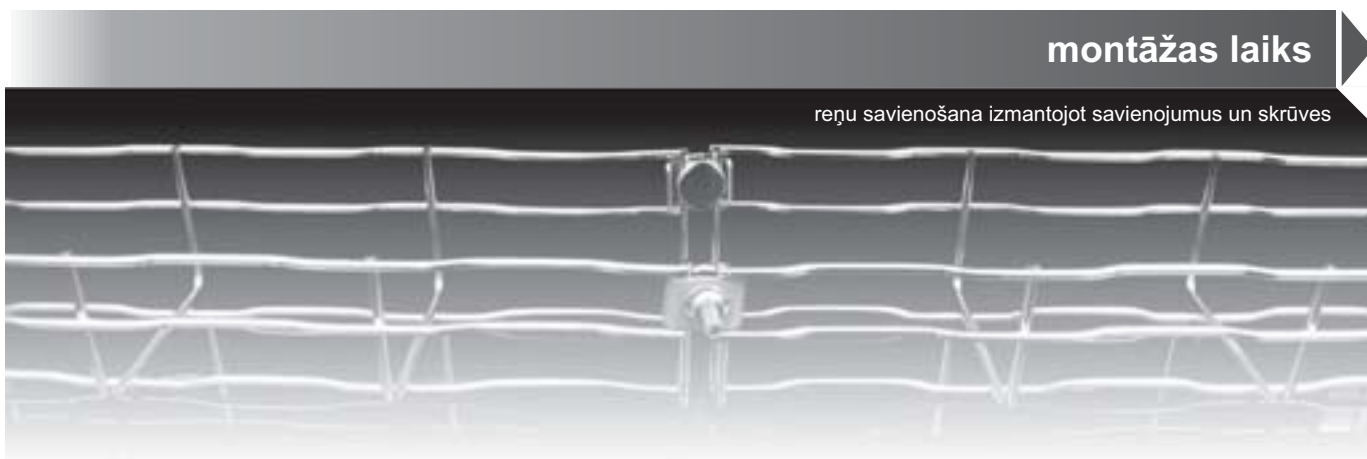laika ekonomija












reņu savienošana izmantojot savienojumus un skrūves

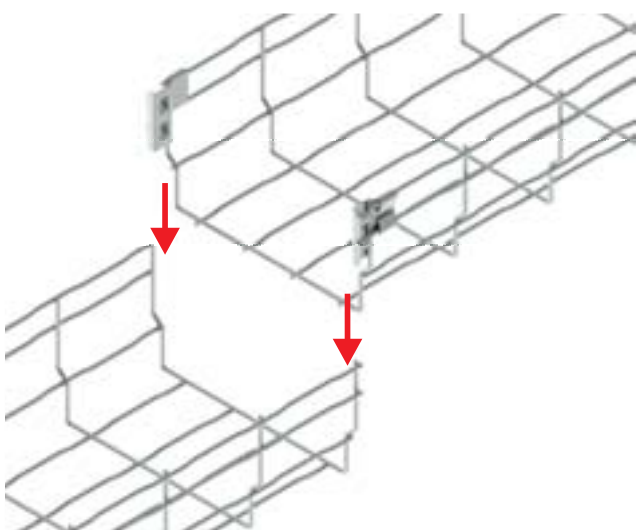montāžas laiks



- ▶ ātrās montāžas risinājums
- ▶ integrētais savienojums uz katras renes
- ▶ stingri fiksēts savienojums
- ▶ nodrošina vadošu savienojumu
- ▶ cena nepalielinās
- ▶ nav nepieciešami papildpiederumi savienošanai
- ▶ lai savienotu vajag tikai vertikāli ievietot integrēto savienojumu uz otrās renes gala

SIETVEIDA RENES AR INTEGRĒTO SAVIENOJUMU

artikuls	dzīslas diametrs (mm)	svars kg/m	savienojuma detaļu skaits apakšdaļā	
DZI 60X60	4,0	0,54	0	
DZI 60X100	4,0	0,79	0	
DZI 60X150	4,0	0,84	0	
DZI 60X200	4,0	1,09	0	
DZI 60X300	4,3	1,60	1	
DZI 60X400	4,7	1,94	1	
DZI 60X500	4,7	2,72	2	
DZI 60X600	4,7	3,13	2	
DZI 110X200	4,3	1,59	0	
DZI 110X300	4,3	1,93	1	
DZI 110X400	4,7	2,71	1	



garums: 3000 mm
 restojuma izmēri: 50 x 100 mm (izņemot DZI 60X60)
 temperatūras diapazons: -50 līdz +150 °C
 triecienizturība: līdz 20 J
 antikorozijas pārklājums: BZNCR - bihromēti cinkots
 min. pārdošanas vienība: 3000 mm
 glabāšana: EN 60721-3-1

produkta apraksts: Rene ir aprīkota ar savienojumu no vienas puses – renēm ar platumu līdz 200 mm savienojuma detaļas tikai no sāniem; renēm ar platumu virs 300 mm papildus sānu fiksējošām detaļām ir savienojuma/s detaļa/s uz renes pamatnes.