



PERFEKTI NOSLĒPTA ENERĢIJA



uguns noturīgās kārbas

Jūs esat mūsu panākumu atslēga


Jaunās tehnoloģijas garantē mūsu produktu inovācijas un uzlabojumus. Priekš Jums.



Materiāls:	halogēnus – nesaturošs PP, vāks PC – ABS
Nominālais izolācijas spriegums:	400V
Sprādzienaizsardzība:	NAV
Funkcionalitātes uzturēšana:	E 30 – 90, P 30 – 90 – R, PS 30 – 90
Plombēšana:	NAV
Kvēlojošas stieples tests:	+ 850 °C
Apkārtējā temperatūra (min.)/(maks.):	– 25 °C/ + 60 °C
Aizsardzība:	IP 66

KSK

AR VIENKĀRŠU SKAVU

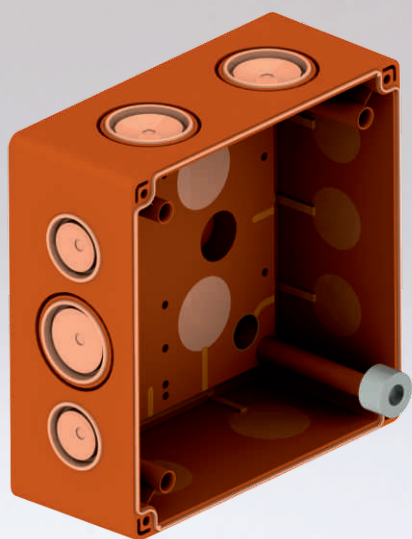

Ugunsnoturīgās kārbas KSK ir izgatavotas no halogēnus nesaturoša materiāla. Ugunsgrēka gadījumā to uzdevums ir nodrošināt vadošu savienojumu līdz 90min. Pielieto, lai nodrošinātu funkcionalitāti tādām sistēmām kā avārijas izplūdes sistēmas, evakuācijas ceļa izgaismošana, ugunsnoturīgo durvju vadība u.c.. Kā arī šīs kārbas izvieto ārstniecības iestādēs, tirdzniecības centros, autostāvvietās, ražotnēs u.c..



KSK 100 PO

www.kopos.com/en/video-navody

VIDEO INSTRUKCIJAS




KSK 100 PO10J

www.kopos.com/en/video-navody


VIDEO INSTRUKCIJAS

- mīkstie elastīgie kabelievadi nodrošina ērtu kabelu uzstādīšanu un IP66 aizsardzību
- komplektā iekļauti enkuri vai skrūves betonam, nerūšējošā tērauda skrūves vākam, keramiskās klemmes un metāla nesošais profils klemmēm


Tips	Ugunsnoturības klasifikācija	Izmēri (mm)	Materiāls	Krāsa	Aizsardzība	Keramisko klemju daudzums (poli)	Vadu šķēsgriezums
		garums/augstums/dziļums					
KSK 100 PO	P 90-R, E 90, PS90	101 x 101 x 62	halogēnus nesaturošs vāks PC-ABS	oranža RAL 2004	IP 66	5	1,5 – 6 mm ²
KSK 100 PO10J	P 90-R, E 90, PS90	101 x 101 x 62	halogēnus nesaturošs vāks PC-ABS	oranža RAL 2004	IP 66	3	1,5 – 10 mm ²
KSK 125 PO10	P 90-R, E 90, PS90	126 x 126 x 74	halogēnus nesaturošs vāks PC-ABS	oranža RAL 2004	IP 66	5	1,5 – 10 mm ²
KSK 175 PO16	P 90-R, E 90, PS90	176 x 126 x 87	halogēnus nesaturošs vāks PC-ABS	oranža RAL 2004	IP 66	5	1,5 – 16 mm ²

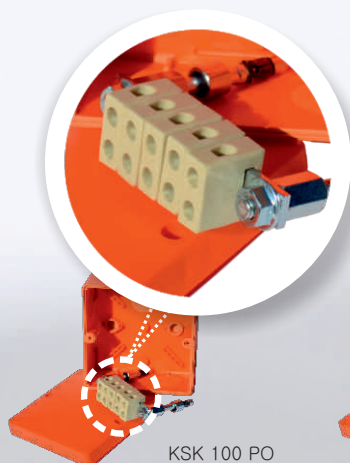


KSK 100 PO

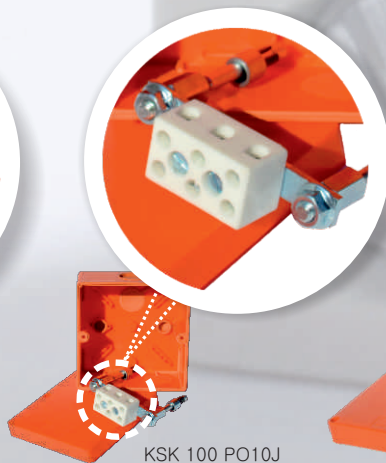

KSK 100 PO10J

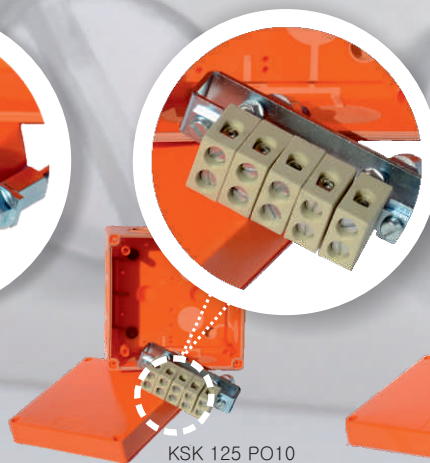


KSK 125 PO10

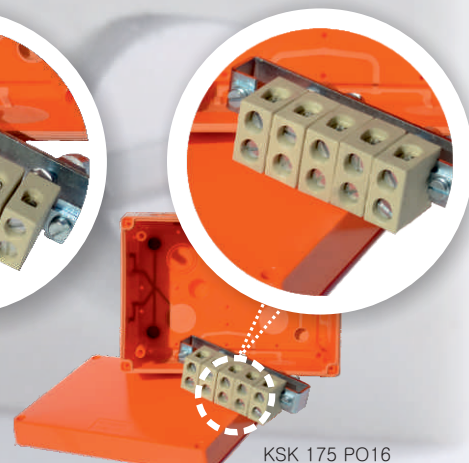

KSK 175 PO16

KSK

AR DUBULTĀM KLEMMĒM

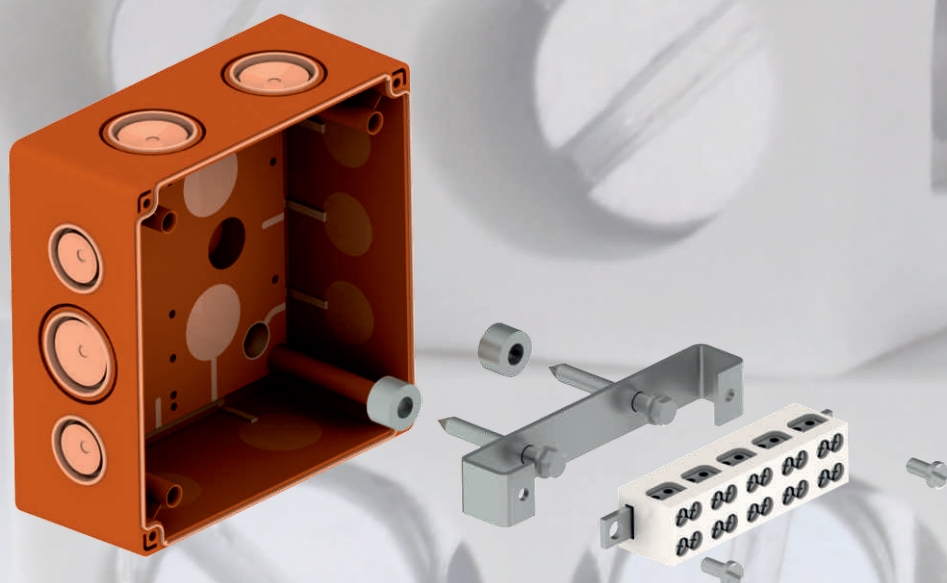

KSK 175 2PO10

www.kopos.com/en/video-navody


VIDEO INSTRUKCIJAS

- mīkstie elastīgie kabeljevadi nodrošina ērtu kabelu uzstādīšanu un IP66 aizsardzību
- komplektā iekļauti enkuri vai skrūves betonam, nerūšējošā tērauda skrūves vākam, keramiskās klemmes un metāla nesošais profils klemmēm
- ļauj savienot vairākus vadus vienā klemmē

Tips	Ugunsnoturības klasifikācija	Izmēri (mm)		Materiāls	Krāsa	Aizsardzība	Keramisko klemju daudzums (poli)	Vadu šķērsgriezums
		garums	augstums/dziļums					
KSK 125 2PO6	P 60-R, E 60, PS60	126 x 126 x 74		halogēnus nesaturošs vāks PC-ABS	oranža RAL 2004	IP 66	5	1,5 – 6 mm²
KSK 175 2PO10	P 60-R, E 60, PS60	176 x 126 x 87		halogēnus nesaturošs vāks PC-ABS	oranža RAL 2004	IP 66	5	1,5 – 10 mm²




KSK 125 2PO6

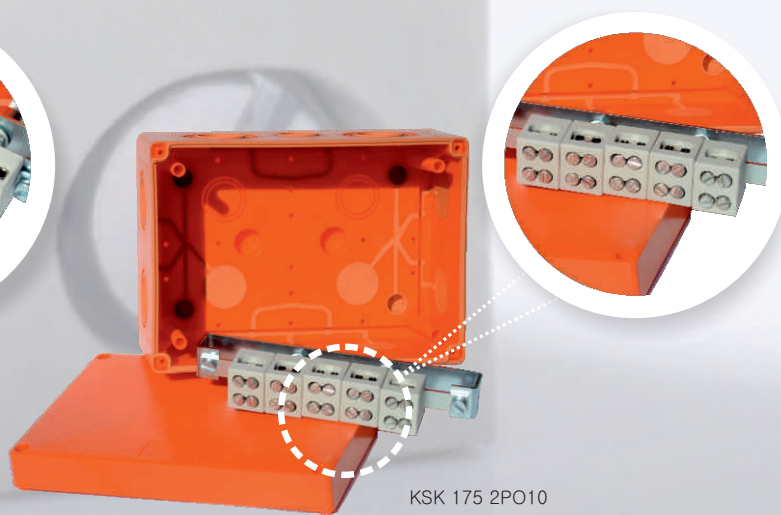

KSK 175 2PO10


KSK

DATU KABEĻIEM

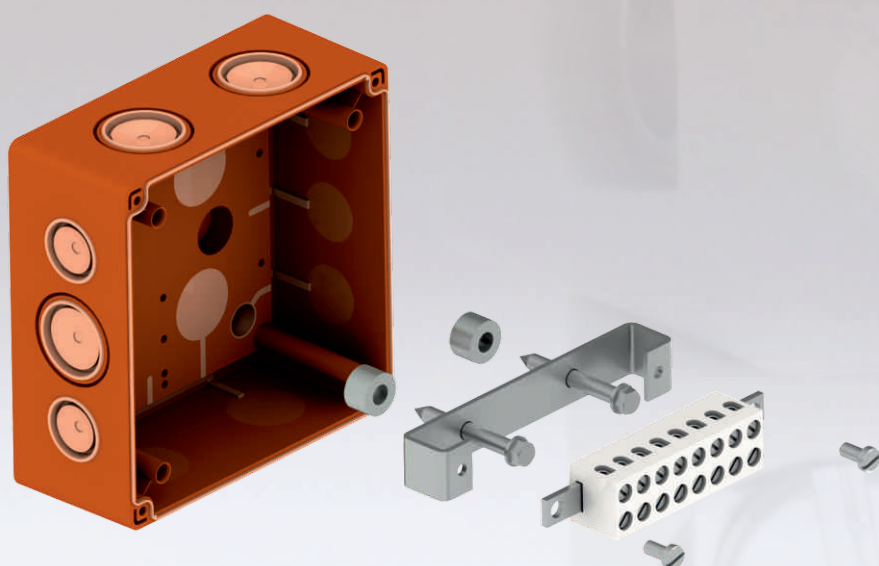


- mīkstie elastīgie kabelievadi nodrošina ērtu kabelu uzstādīšanu un IP66 aizsardzību
- komplektā iekļauti enkuri vai skrūves betonam, nerūšējošā tērauda skrūves vākam, keramiskās klemmes un metāla nesošais profils klemmēm

Tips	Ugunsnoturības klasifikācija	Izmēri (mm)	Materiāls	Krāsa	Aizsardzība	Keramisko klemju daudzums (poli)	Vadu šķēsgriezums
		garums/augstums/dzīlums					
KSK 125 DPO	P 90-R, E 90, PS90	126 x 126 x 74	halogēnus nesaturošs vāks PC-ABS	oranža RAL 2004	IP 66	8	0,5 – 4 mm²
KSK 175 DPO	P 90-R, E 90, PS90	176 x 126 x 87	halogēnus nesaturošs vāks PC-ABS	oranža RAL 2004	IP 66	14	0,5 – 4 mm²

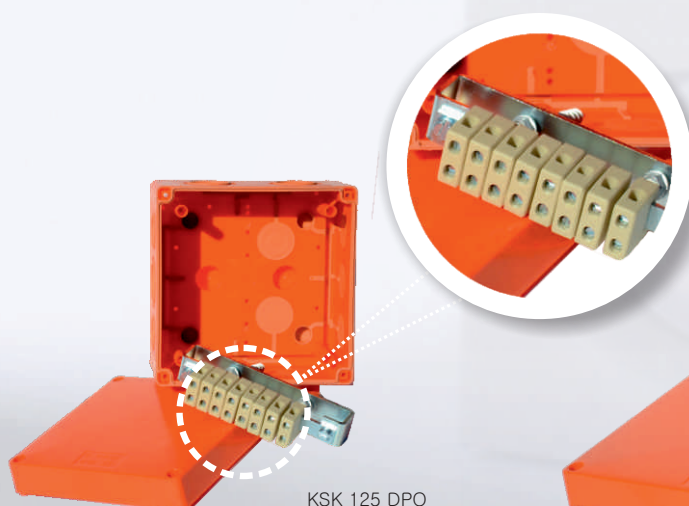


KSK 125 DPO

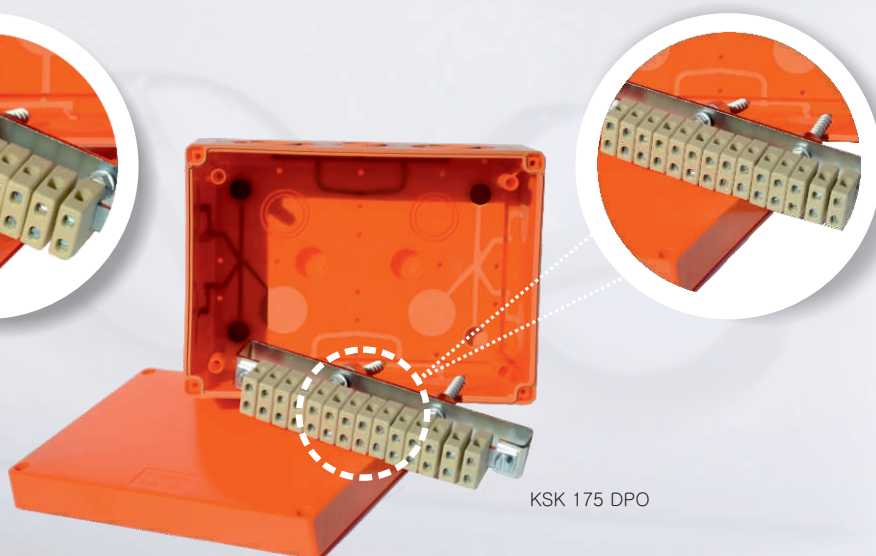

KSK 175 DPO

KSK

AR DROŠINĀTĀJU

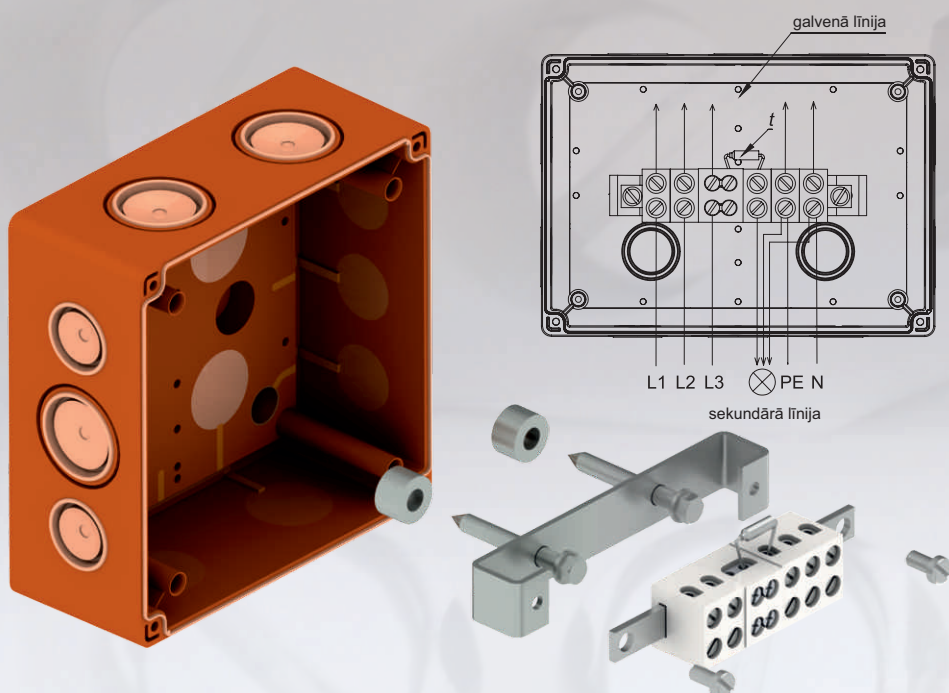


KSK 175 PO10P

www.kopos.com/en/video-navody


VIDEO INSTRUKCIJAS

- mīkstie elastīgie kabeļievadi nodrošina ērtu kabeļu uzstādīšanu un IP66 aizsardzību
- komplektā iekļauti enkuri vai skrūves betonam, nerūšējošā tērauda skrūves vākam, keramiskās klemmes un metāla nesošais profils klemmēm
- ugunsgrēka gadījumā drošinātājs jau laicīgi atslēdz sekundāro līniju (neugunsnoturīgo), lai tajā neveidotos pārslodzes īssavienojumi, nodrošinot galvenās – ugunsnoturīgās līnijas nemainīgu darbību
- drošinātājs neatgriezeniski nostrādā pie temperatūras virs $+150^{\circ}\text{C}$, kā arī pie pārslodzes virs 10A

Tips	Ugunsnoturības klasifikācija	Izmēri (mm)	Materiāls	Krāsa	Aizsardzība	Keramisko klemju daudzums (poli)	Vadu šķēsgriezums
		garums/augstums/dziļums					
KSK 125 PO6P	P 90-R, E 90, PS90	126 x 126 x 74	halogēnus nesaturošs PP vāks PC-ABS	oranža RAL 2004	IP 66	5 + 1	1,5 – 6 mm ²
KSK 175 PO10P	P 90-R, E 90, PS90	176 x 126 x 87	halogēnus nesaturošs PP vāks PC-ABS	oranža RAL 2004	IP 66	5 + 1	1,5 – 10 mm ²

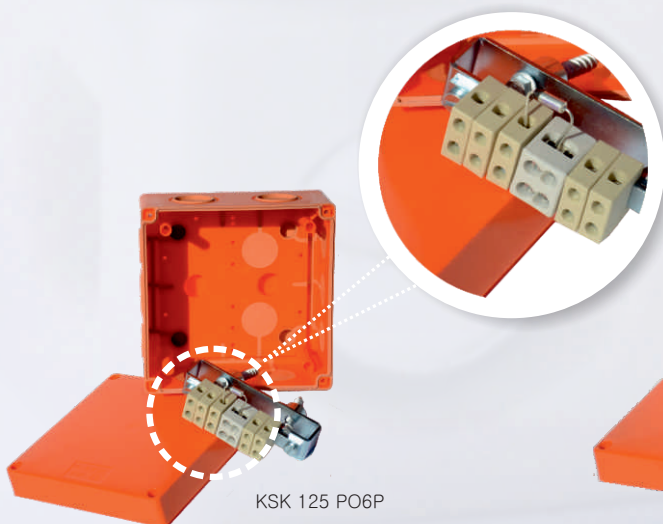

KSK 125 PO6P

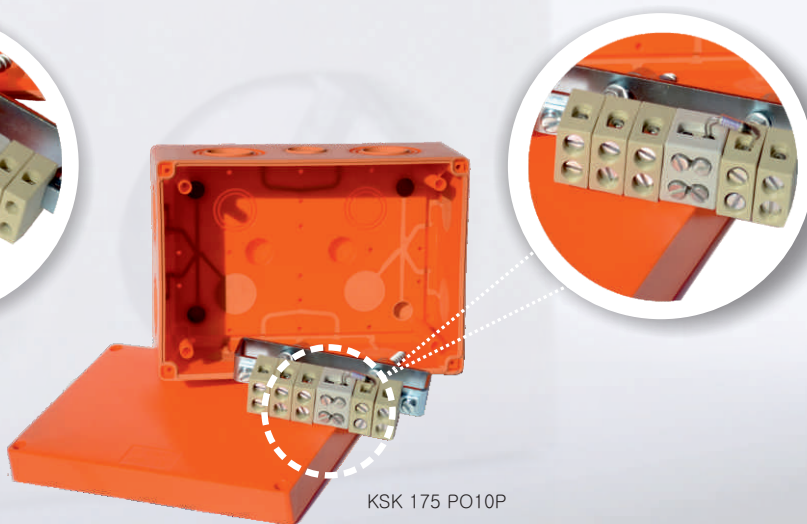

KSK 175 PO10P

Mēs nosakām elektroinstalācijas materiālu attīstības tendenci.



 **KOPOS KOLÍN a.s.**
www.kopos.com/en/video-navody
Uzņēmuma VIDEO

www.kopos.com



PERFEKTI NOSLĒPTA ENERĢIJA

www.kopos.com

KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV
Čehijas Republika

tel.: +420 321 730 111
e-mail: kopos@kopos.cz
www.kopos.cz, www.kopos.lv