
SPECIFIKĀCIJA

KOPOHALF® - dalīta aizsargcaurule PVC

KOPOS www.kopos.lv



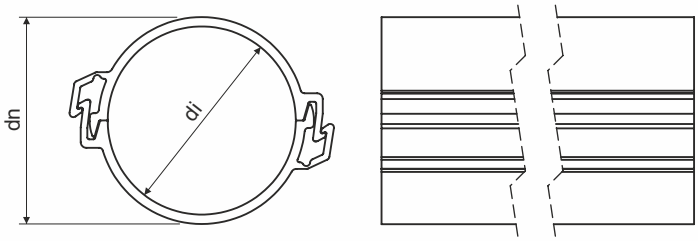

product description:

Dalītās caurules ir piemērotas zemē guldīto spēka un komunikācijajs kabeļu aizsardībai.
tās ir iespējams izmantot kā papildu aizsardzību jau instalētiem apakšzemes kabeļiem
aizsargcaurules sastāv no divām identiskām daļām, tās tiek piegādātas izjauktā veidā
Ieliekot cauruli, tās apakšējā detaļā liek vadus, bet augšējā detaļa spiediena iedarbības rezultātā iekrīt apakšējā detaļā
aizsargcaurules tiek savienotas, pārklājot savienojamās apakšējās detaļas ar aptuveni 30 cm garu augšējo detaļu.
mehāniski sablietējot grunts kārtas virs aizsargcaurules, jārūpējas par to, lai netiktu pārsniegti aizsargcaurules atļautā noslogojuma limiti - skat. vairāk katalogā AIZSARGCAURULES (PIPE PROTECTORS).

CE

materiāls: pārstrādāts PVC

pašnodziestošs materiāls: jā, 30s

ekspluatācijas temperatūra: -25 - +60 °C

temperatūras izturība montāžai: -5 - +60 °C

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts: A1-F

izturība pret UV starojumu: nē

mehāniskā noturība: 750 N / 20 cm

aizsardzības pakāpe: IP30

sertifikāts: EN 61386-24:11, EN 61386-1 ed.2:09

glabāšana saskaņā ar normatīvu: ČSN 64 0090

garuma pielaide: ± 10 mm

ķīmiskā izturība:

JĀ: amonjaks 25%, destilēts ūdens, etanols 50%, nātrija hidroksīds 60%, ūdeņraža skābe 40%, etiķskābe 5%, sērskābe 96%, ārstnieciskā eļļa, metanols, olīveļļa, nafta, ūdeņraža peroksīds 20%, transformatoru eļļa, nātrija karbonāts

NE: acetons, benzols, hlorēti ogļūdeņraži, tetrahlorogļūdeņradis

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
5-15/09/2026

tips	dn ārējais Ø (mm)	di min. iekš. Ø (mm)	garums (m)	svars 1gab. = 3m (kg)	lep. (m)	krāsa	iep. komentārs
06110P/2_BA	110	100	3	9,9	162	sarkana	izjauktā stāvoklī
06110P/2_CA	110	100	3	9,9	162	zila	izjauktā stāvoklī
06110P/2_EA	110	100	3	9,9	min.162	dzeltena	izjauktā stāvoklī
06110P/2_FA	110	100	3	9,9	min.162	melna	izjauktā stāvoklī

perdirbimo kodai:

3 PVC aizsargcaurule

50 FOR koka rāmis

40 FE tērauda lente

⚠ ĮSPĖJIMAS

su produkto naudojimu susijusi rizika:

montavimo metu naudokite tinkamas darbo apsaugos priemones ir laikykitės saugos nurodymų
naudokite gaminį tik pagal gamintojo numatytą paskirtį
naudokite gaminį aplinkoje, atitinkančioje gamintojo nurodymus
nenaudokite gaminio, jei jis yra pažeistas
laikykitės gamintojo rekomendacijų ir neviršykite leidžiamo įdėti kabelių skaičiaus